

AUDI A6

Артикул: Алюминий 333.0303.1 Зщита картера и КПП


Кузов: Все.
Год выпуска: 2004-2011
Объем двигателя: 2.7d; 3.0d; 3.1; 4.2
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M8x30.....	2	шт.
2. Болт M10x40.....	2	шт.
3. Болт M10x50.....	2	шт.
4. Щайба 8.....	2	шт.
5. Щайба 10.....	4	шт.
6. Втулка h=14 мм.....	2	шт.
7. Втулка h=25 мм.....	2	шт.
8. Гайка закладная M8x50/10.....	2	шт.
9. Гайка закладная M10x160/20.....	2	шт.
10. Защита картера и КПП.....	1	шт.
11. Заглушка.....	4	шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Защита ставится поверх штатного пыльника.
2. Установить гайки закладные M8x50/10 поверх подрамника автомобиля и вкрутить в них болты M8x30 на несколько оборотов.
3. Установить гайки закладные M10x160/20, поверх подрамника автомобиля вкрутить в них болты M10x50 с втулками h=25 мм на несколько оборотов.
4. Защиту надеть на установленные болты M8x30 и M10x50, переднюю часть защиты закрепить болтами M10x40 через втулки h=14 мм к штатным точкам крепления.

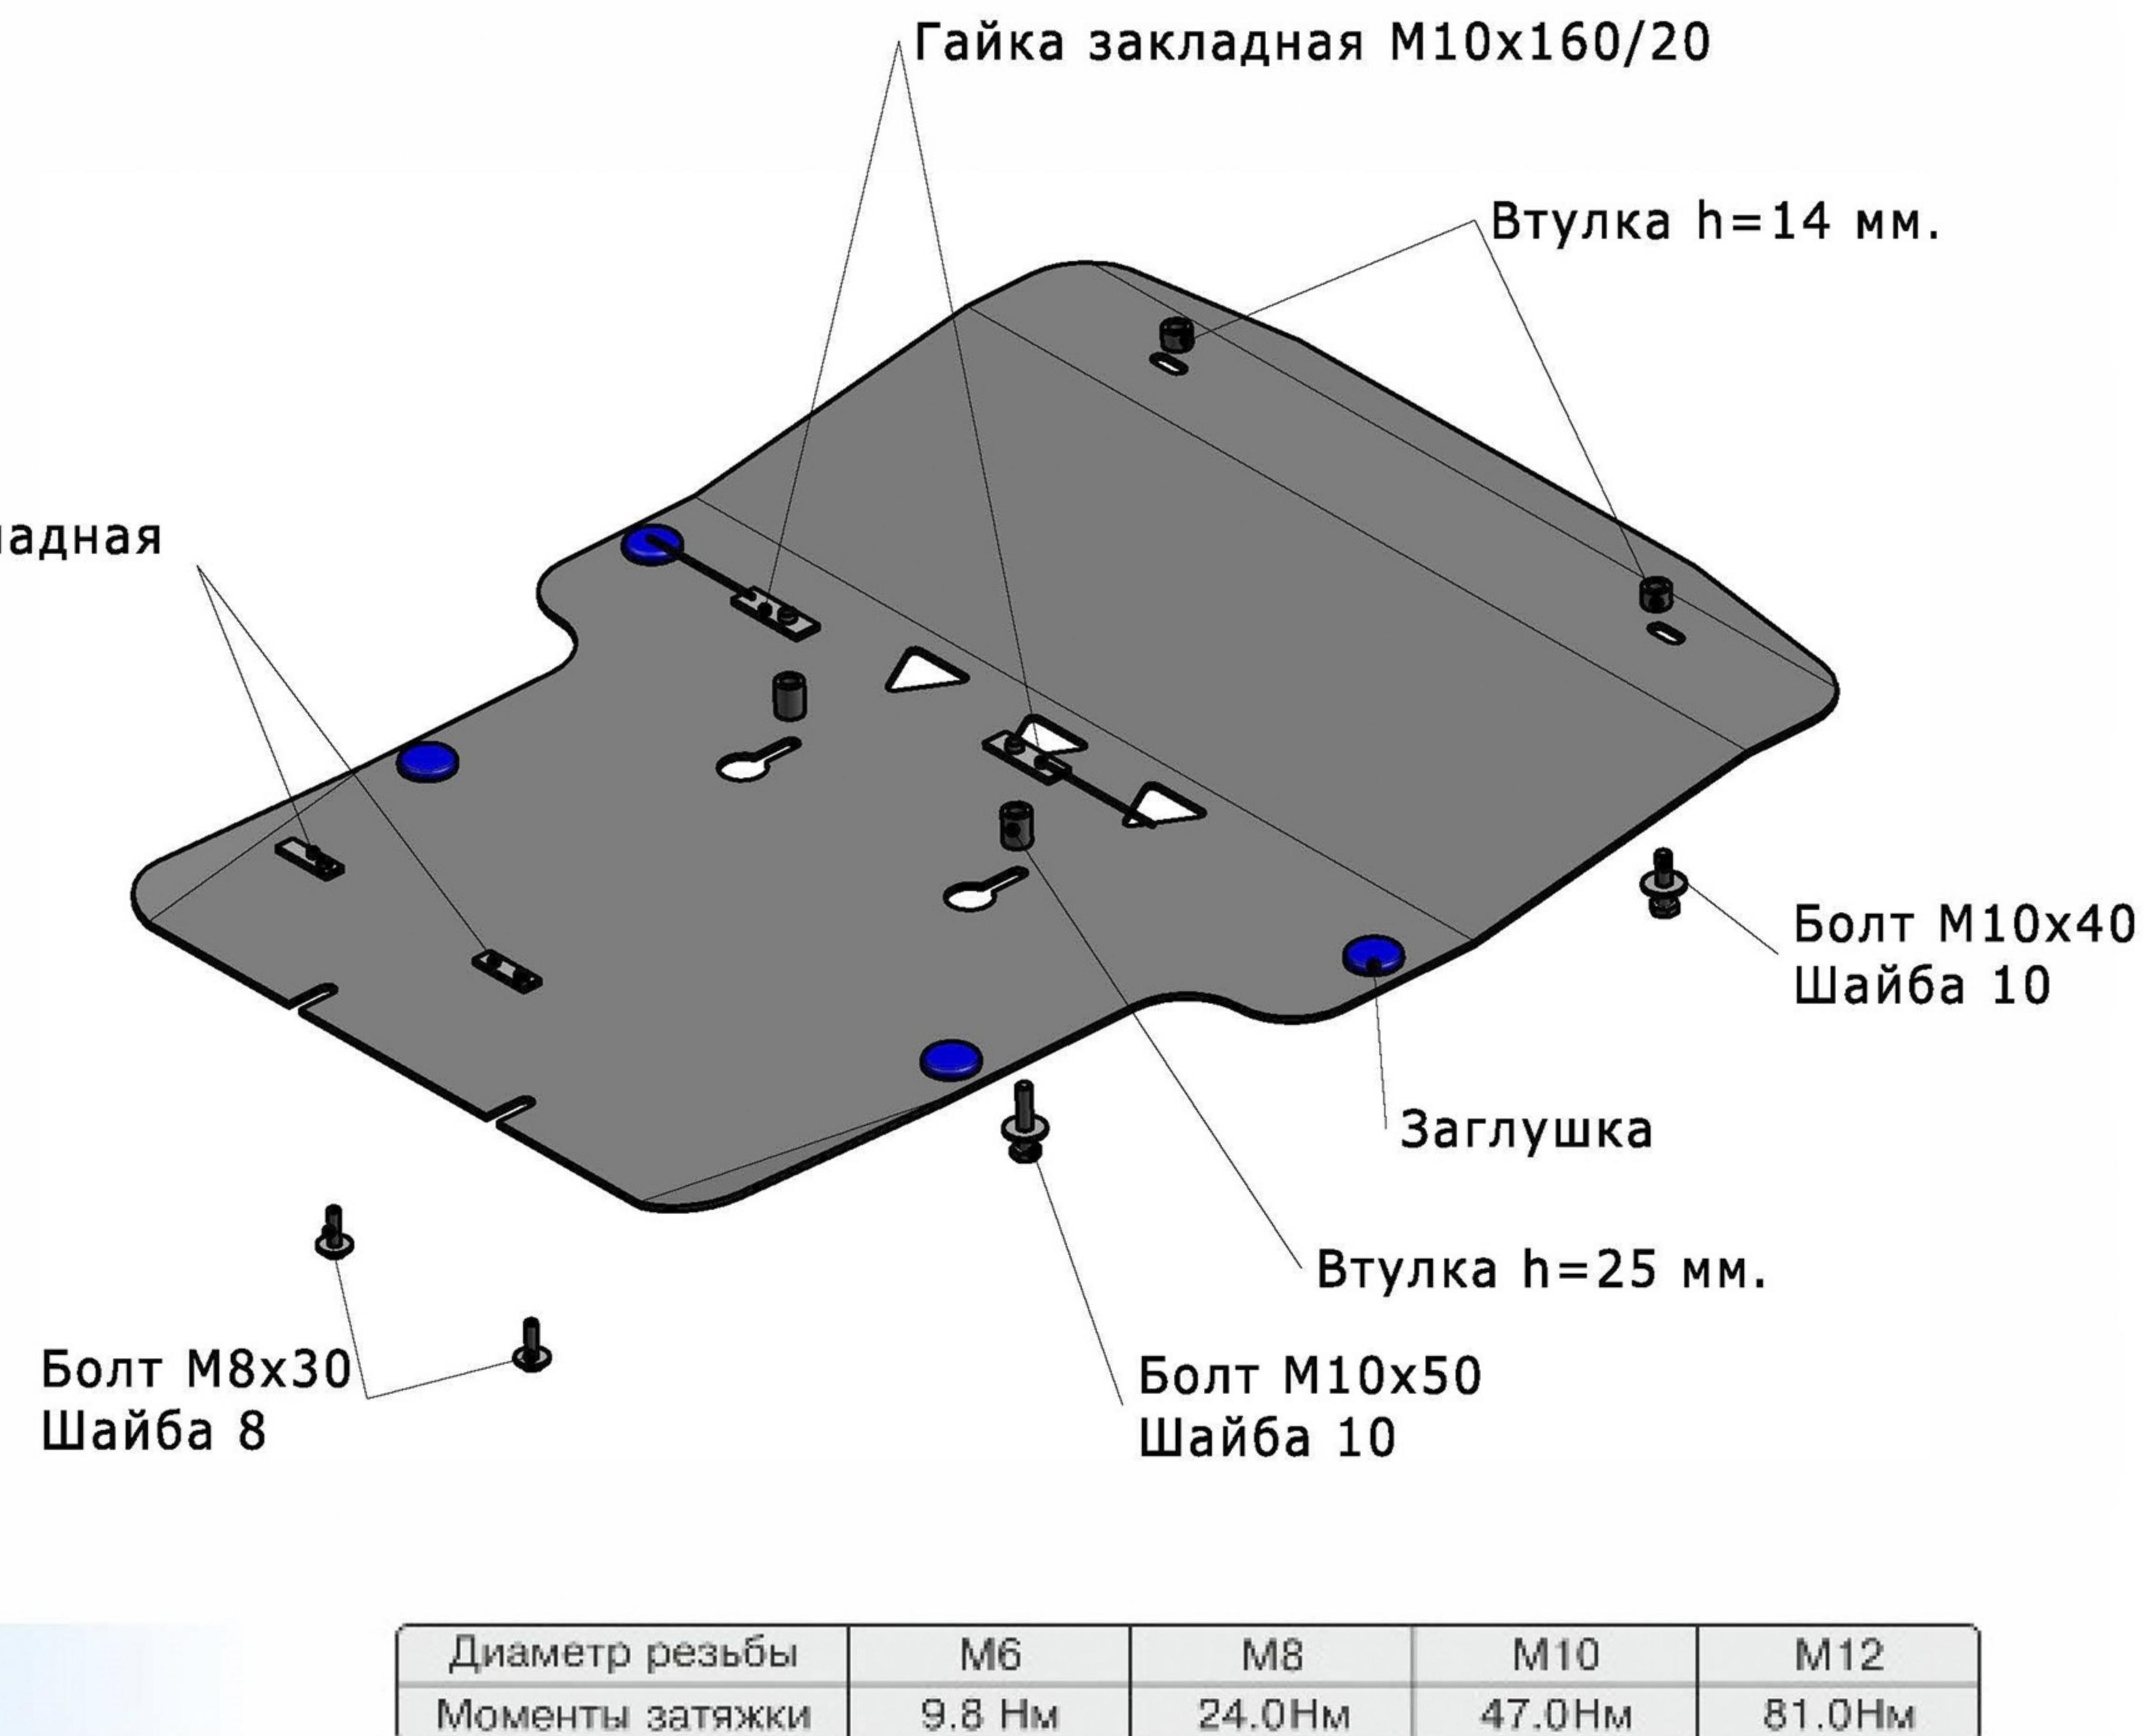

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

5. Затянуть все резьбовые соединения
Использование пневмоинструмента запрещено.